

回転水平多軸式連続壁機

CMX-SE

地下空間を作り出す多才なコンパクト連壁機



コンパクト設計とハイトルクの実現。
低頭空現場や狭地現場において活躍し、
高速鉄道や高速道路、高層ビルなどの建設における地下開発工事に適する設計。
建造物の基礎や地下空間の外壁、土留め壁や遮水壁などの建設工事でも活躍。

Towards next step by changing the mind drastically



株式会社 東亜利根ボーリング

特徴

高さ 5.1m の低空頭工事対応設計

80 kN・m の回転トルクを実現。オプション仕様で 100m までの掘削が可能
 跨ぎ施工が可能（掘削箇所をベースマシンが跨ぎ掘削）


4 点ジャッキ装備により狭隘地における移動性能が向上

輸送のための分解部位を減らし、現場での機械組み立て時間を 40%削減

2.4m, 2.8m, 3.2m の掘削幅に対応

リバースホース（80m 巻き）を収納できるホースリール搭載

概観図

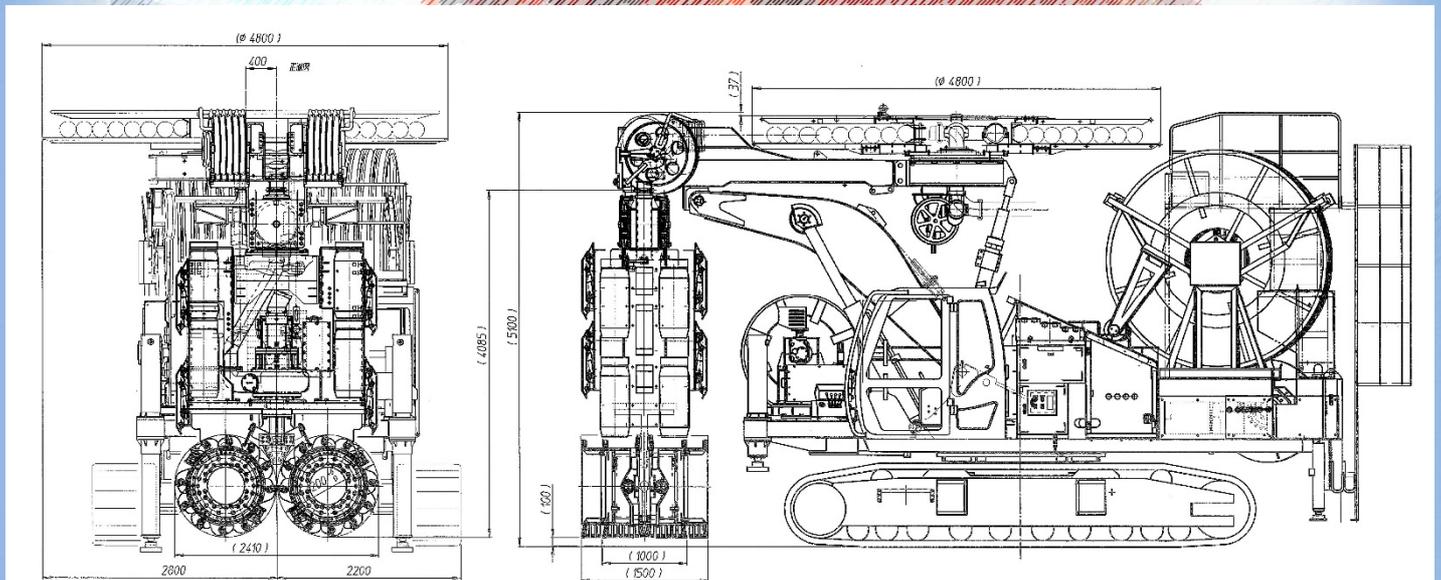

仕様

機種	本体重量	壁厚	壁幅	掘削深度（目安）	ドラムカッタ回転数	回転トルク
CMX-SE	18.0 t	800 - 1,500 mm OP : 1,500 - 2,400 mm	2.4m	70 m	Low : 0 - 22 min ⁻¹ High : 0 - 44 min ⁻¹	Low : 80.0 kN・m High : 40.0 kN・m
			2.8m	低空頭 MRD 設計		
			3.2m	OP : 100 m		



株式会社 東亜利根ボーリング

www.toa-tone.jp

〒106-0032 東京都港区六本木 7 丁目 3 番 7 号 TEL: 03-5775-3921 FAX: 03-5775-3967

札幌営業所 011-666-2121, 東北営業所 022-788-2522, 大阪営業所 06-6649-0097, 福岡営業所 092-935-3969, 塩山工場 0553-20-2600

- カタログに記載した内容は、予告なく変更する場合がございます。
- 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合がございます。

代理店・販売店：

⚠️ 安全に関するご注意

ご使用前に必ず取扱説明書をご覧の上、正しくお使いください。
 機械から離れる際はエンジンを停止するなど安全に心掛けてください。