

EP-10LH の次世代機

屋内の天井を壊さずにサンプリング

エコフロー EP-15LH

振動エネルギーを3倍以上に高め、
施工時間の短縮を図りました



株式会社 東亜利根ボーリング

<http://www.toa-tone.jp>



現場写真 (参考)



※EP-10LH の場合 (室内でのサンプリング)



(参考図)

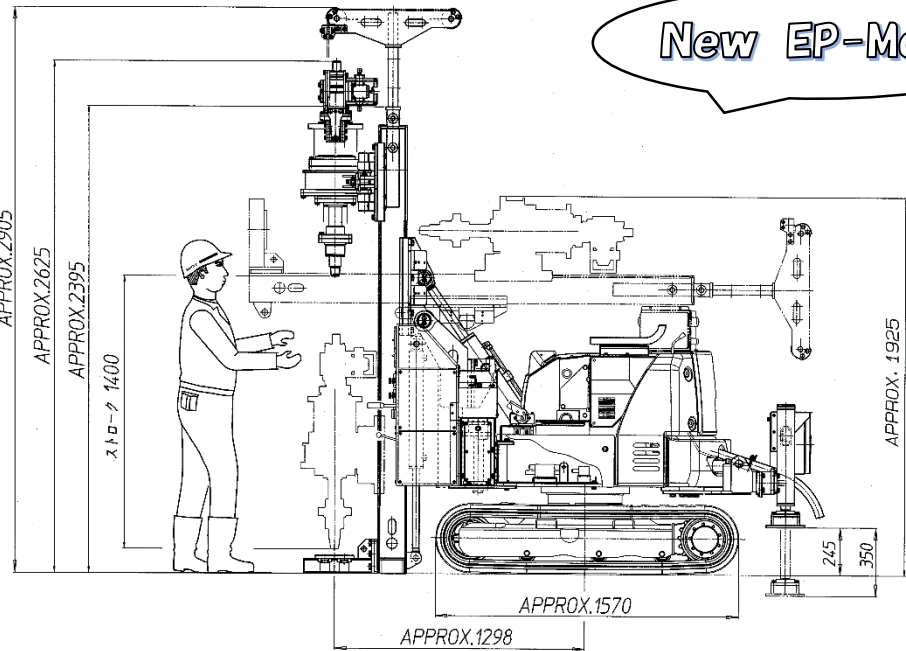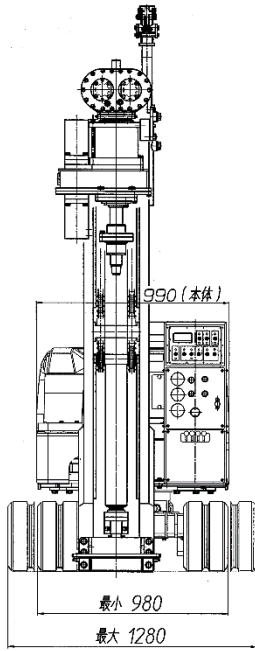

パワースイベル部		パイプロ部	
形式	油圧モーター駆動	最高振動数	3700[min^{-1}]
スピンドル回転数	LOW 30[min^{-1}] HIGH 70[min^{-1}]	最大起振力	20.5[kN](2100kgf)
スピンドルトルク	LOW 1.47[kNm](150kgfm) HIGH 0.74[kNm](75kgfm)	マスト	
フィード部		形式	油圧シリンダー起倒式 0-90°
形式	油圧シリンダーフィード	上下ストローク	450mm
下降力	20.0[kN](2000kgf)	ホイスト	
下降スピード	通常 0-3.5m/min 急速フィード付	能力	3.9[kN](300kgf)at ベアドラム
上昇力	49.0[kN](5000kgf)	巻き速度	0-25m/min
上昇スピード	通常 0-1.5m/min 急速フィード付	クローラー	
ストローク	1400mm	形式	ZX-17U エンジン定格出力 10.6kw(14.4PS)
		重量	
		総重量	約:2.4ton

株式会社 東亜利根ボーリング
〒106-0032 東京都港区六本木 7-3-7
本社営業部 ☎03-5775-3939 FAX:03-5775-3967
ULR: <http://www.toa-tone.jp>

大阪営業所 TEL 06-6636-4728 福岡営業所 TEL 092-935-3969
札幌営業所 TEL 011-666-2131 塩山工場 TEL 0553-20-2600
東北営業所 TEL 022-788-2522

- カタログに記載した内容は、予告なく変更する場合がございます。
- 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合がございます。



⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をご覧の上、正しくお使い下さい。
- 機械から離れる際はエンジンを停止するなど安全に心掛けて下さい。

取扱店・代理店